


Проходные клеммы снабжены универсальным креплением- защелкой, позволяющим устанавливать их на DIN-рейках TS 32 и TS 35. Клеммы имеют лифтовый механизм зажима, надежный, вибростойкий контакт и большой набор принадлежностей.

Винтовое соединение
Материал корпуса: PA 6.6

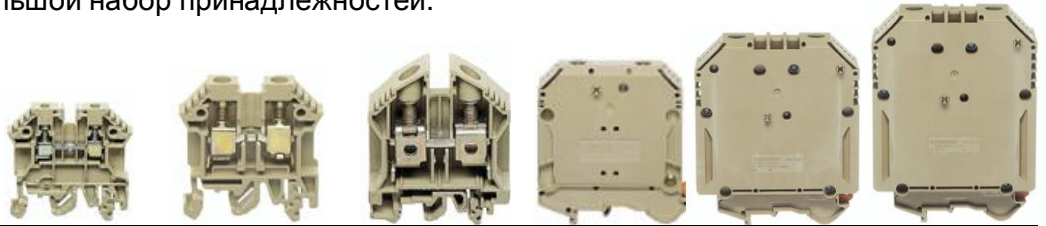

Тип	RK 2,5	RK 2,5-4	RK 6-10	RK 16	RK 35	RK 50	RK 95	RK 150	RK 240
Артикул	1296.2	1001.2	1005.2	1050.0	1052.2	1120.2	1122.2	1124.2	1126.2
Сечение провода, мм ²	2,5	4,0	10,0	16,0	35,0	50	95	150	240
Длина съема изоляции, мм	7	12	12	15	20	27	30	38	38
Ток, А / V по IEC	24/800	32/800	57/800	76/800	125/800	150/1000	232/1000	309/1000	380/1000
Размеры, мм (А*В*Н)	48*5*47	48*6*47	48*8*47	50*12*58	58*16*71	79*20*76	84*25*88	93*31*109	93*36*123

Принадлежности

Торцевая пластина AP	AP 2,5-10		AP 16	AP 35	-				
Перегородка TW	TW 2,5-10		TW 16	TW 35	-				
Перемычка	Q2, Q3	Q2, QI2, Q3, QI3		Q2, Q3		AQI2			
	Q4, Q10	Q4, QI4, Q10, QI10		Q4, Q10		AQI3			

Другие цвета клемм-по запросу.

Заземляющие клеммы серии SL

Винтовое соединение
Материал корпуса: PA 6.6



Тип / DIN-рейка TS35	SL 2,5	SL 4	SL 10	SL 16	SL 35
Артикул	1056.2	1212.2	1213.2	1197.2	1199.2
Сечение провода, мм ²	2,5	4,0	10,0	16,0	35,0
Длина съема изоляции, мм	10	12	12	15	20
Ном. импульс. перенапр / степень загрязненности	12 кВ / 3	8 кВ / 3	8 кВ / 3	12 кВ / 3	12 кВ / 3
Размеры, мм (А*В*Н)	52*6*47	56*8*47	56*10*47	50*12*58	58*16*71

В ассортименте также есть заземляющие клеммы на рейку TS15 и TS32

Торцевые фиксаторы



ES 15

ES 35



ZES 35

HES 35 ST

Перемычки



Q

QI

AQI

Бирка для маркировки клемм

Бирки **SB** и **BSTR** предназначены для быстрой маркировки клемм Conta-Clip и представляют собой полоски по 10 бирок, которые могут разъединяться в любом месте и легко и надежно вставляются в маркировочный слот клеммы. Бирки можно заказать с нанесенными символами или пустые, и с помощью несмываемого фломастера BS1 арт. 2034.0 нанести надпись самостоятельно.



Цвет желто-зеленый
Пружинное соединение
Материал корпуса: PA 6.6

Тип / артикул пустые	SB 5/10	SB 6/10	SB 8/10	BSTR 10/5	BSTR 12/6
	2430.0	2035.0	2940.0	2610.0	2613.0
Ширина клеммы, мм	5	6	8	5	6
Макс.число знаков горизонтально	123	123	1234	123	1234
				123	1234
Макс.число знаков вертикально	123	123	123	123456	12345678
				123456	12345678



GT1, GT2
Маркировники
на рейку TS 32/35