

Самозажимные проходные



Цвет бежевый Пружинное
соединение Материал
корпуса: PA 6.6
DIN-рейка: TS 35



Тип: мм ² / кол-во полюсов	ZSRK 2,5/2A	ZRK 2,5/3A	ZRK 2,5/4A	ZRK 4/2A	ZRK 4/3A	ZRK 4/4A	ZRK 6/2A	ZRK 10/2A	ZRK 16/2A
Артикул	3583.2	3501.2	3502.2	3515.2	3516.2	3517.2	3581.2	3597.2	3636.2
Сечение провода, мм ²	2,5			4,0			6,0	10,0	16,0
Длина съема изол., мм	10			12			13	18	18
Ток, А / V по IEC	24/800			32/800			41/1000	57/1000	76/1000
Размеры, мм (А*В*Н)	43,5*5,1*36,5	73,1*5,1*39	83,6*5,1*39	64*6,1*42	78,5*6,1*42	93*6,1*42	65*8,1*47,5	73,5*10*50,5	81,5*12*51,5
Принадлежности									
Торц. пластина AP	ZAP-SR	ZAP 2,5/3A	ZAP 2,5/4A	ZAP 4/2A	ZAP 4/3A	ZAP 4/4A	ZAP 6/2A	ZAP 10/2A	ZAP 16/2A
Перемычка	ZQI 2,5/2...10			ZQI 4/2...10			ZQI 6/2...10	ZQI 10/2	ZQI 16/2

В ассортименте есть двухуровневые клеммы, в т.ч. со встроенными светодиодами и электронными компонентами, трехуровневые клеммы в различном исполнении. Другие цвета клемм-по запросу.

Заземляющие самозажимные клеммы серии ZSL

Цвет желто-зеленый
Пружинное соединение
Материал корпуса: PA 6.6
Цвет: зеленый
DIN-рейка: TS 35



Тип: мм ² / кол-во полюсов	ZSLN 2,5/2A	ZSL 2,5/3A	ZSL 2,5/4A	ZSL 4/2A	ZSL 4/3A	ZSL 4/4A	ZSL 6/2A	ZSL 10/2A	ZSL 16/2A
Артикул	3584.2	3511.2	3512.2	3525.2	3526.2	3527.2	3589.2	3598.2	3637.2
сечение провода, мм ²	2,5			4,0			6,0	10,0	16,0
Длина съема изол., мм	10			12			13	18	18
Размеры, мм (А*В*Н)	45,5*5,1*36,5	73,1*5,1*39	83,6*5,1*39	64*6,1*42	78,5*6,1*42	93*6,1*42	65*8,1*47,5	73,5*10*50,5	81,5*12*51,5
Торц. пластина AP	ZAP-SR	ZAP 2,5/3A	ZAP 2,5/4A	ZAP 4/2A	ZAP 4/3A	ZAP 4/4A	ZAP 6/2A	ZAP 10/2A	ZAP 16/2A


НОВИНКА!!!

Самозажимные клеммы серии FRK

Подсоединение проводов производится без применения инструментов!!!

Ширина клеммы на 1,5 мм² всего 4,1 мм!!!

Цвет бежевый Пружинное
соединение Материал
корпуса: PA 6.6 V0
DIN-рейка: TS 35

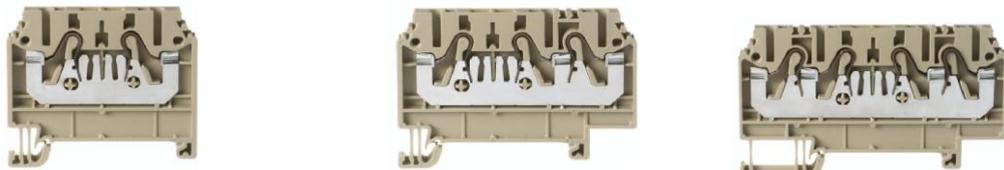

Тип: мм ² / кол-во полюсов	FRK 1,5/2A	FRK 1,5/3A	FRK 1,5/4A	FRK 2,5/2A	FRK 2,5/3A	FRK 2,5/4A	FRK 4/2A	FRK 4/3A	FRK 4/4A
Артикул	3200.2	3201.2	3202.2	3210.2	3211.2	3212.2	3220.2	3221.2	3222.2
сечение провода, мм ²	1,5			2,5			4,0		
Длина съема изол., мм	12			12			12		
Ток, А / V по IEC	17,5/800			24/800			32/800		
Размеры, мм (А*В*Н)	48,5*4,1*43	59,5*4,1*43	72,2*4,1*43	48,5*5,1*43	63,1*5,1*43	77,7*5,1*43	48,5*6,1*43	63,3*6,1*43	80*6,1*43
Принадлежности									
Торц. пластина AP	FAP 1,5-4/2A	FAP 1,5/3A	FAP 1,5/4A	FAP 1,5-4/2A	FAP 2,5/3A	FAP 2,5/4A	FAP 4-4/2A	FAP 4/3A	FAP 4/4A
Перемычка	FQI 1,5/2...10			FQI 2,5/2...10			FQI 4/2...10		

FQI
перемычка



Заземляющие клеммы	FSL 1,5/2A	FSL 1,5/3A	FSL 1,5/4A	FSL 2,5/2A	FSL 2,5/3A	FSL 2,5/4A	FSL 4/2A	FSL 4/3A	FSL 4/4A
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------

