

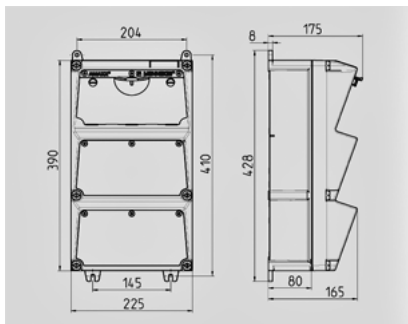

AMAXX® -
930010


a

 a
a

(AMAPLAST)

| | |
|-----|----------------------|
| | 1 . CEE 32A, 5 , 400 |
| | 1 . CEE 16A, 5 , 400 |
| | 2 . SCHUKO® 16A, 230 |
| | 1 32A, 3 , C |
| | 1 16A, 3 , C |
| | 2 16A, 1 , C |
| | 63 A |
| InA | 58 A |
| RDF | 0,9 |
| / | 2 5 x 25 2 |
| | 390 x 225 (. x .) |
| | IP 44 |


Чертеж 1 MB 522

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16A, 230В | IP 44 | 175 мм |
| | IP 67 | 194 мм |
| CEE 16A, 3п, 230В | IP 44 | 204 мм |
| | IP 67 | 205 мм |
| CEE 16A, 5п, 400В | IP 44 | 209 мм |
| | IP 67 | 213 мм |
| CEE 32A, 5п, 400В | IP 44 | 221 мм |
| | IP 67 | 227 мм |
| CEE 63A, 5п, 400В | IP 44 | 248 мм |
| | IP 67 | 248 мм |

Кабельные вводы: при различной комплектации, по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания