

## Abox 025

78 x 78 x 27 мм



**Abox 025/040 KLS 2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup>**  
Клемма для Abox/Abox-i 025/040 (4x1,5<sup>2</sup>/4x2,5<sup>2</sup>/3x4<sup>2</sup>)  
840 004 01

Описание: Abox	Артикул
IP54 IP65 2,5 <sup>2</sup> Диапазон уплотнения кабеля (кроме Abox m): 2-16 мм	

**С выбиваемыми метрическими вводами**  
Укомплектованы: вводными патрубками с IP 54 и пробками для герметизации и изоляции креплений. Для получения IP 65, используйте вводы с IP 65 или выше

<b>Abox m 025-L</b> Серая, без клемм	Новинка	807 907 01
<b>Abox m 025-2,5<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	Новинка	807 407 01
<b>Abox m 025 SB-L</b> Серая с красной крышкой, без клемм	Новинка	807 707 01

**С внешними ушками:**

<b>Abox m 025 AB-L</b> Серая, без клемм	Новинка	808 907 01
<b>Abox m 025 AB-2,5<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	Новинка	808 407 01

**IP65 С предустановленными мембранными вводами.**  
Укомплектованы: пробками для герметизации и изоляции креплений

<b>Abox 025 - L</b> Серая, без клемм	802 907 01
<b>Abox 025-2,5<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	802 407 01
<b>Abox 025-L/w</b> Белая, без клемм	802 607 01
<b>Abox 025-2,5<sup>2</sup>/w</b> Белая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	802 107 01
<b>Abox 025 SB-L</b> Серая с красной крышкой, без клемм	802 707 01

**С внешними ушками:**

<b>Abox 025 AB-L</b> Серая, без клемм	803 907 01
<b>Abox 025 AB-2,5<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	803 407 01
<b>Abox 025 AB-L/w</b> Белая, без клемм	803 607 01
<b>Abox 025 AB-Pot</b> Серая, с PE-клеммой 4,0 мм <sup>2</sup>	803 427 01

Описание: Abox-i	Артикул
IP66 2,5 <sup>2</sup> Диапазон уплотнения кабеля (кроме Abox-i m): 2-16 мм	

**С выбиваемыми метрическими вводами**  
Укомплектованы: двойными мембранами с IP 66 и пробками для герметизации и изоляции креплений

<b>Abox-i m 025-L</b> Серая, без клемм	Новинка	496 902 01
<b>Abox-i m 025-2,5<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	Новинка	496 402 01
<b>Abox-i m 025-L/sw</b> Черная, без клемм	Новинка	498 902 01
<b>Abox-i m 025-2,5<sup>2</sup>/sw</b> Черная, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	Новинка	498 402 01

**С внешними ушками:**

<b>Abox-i m 025 AB-L</b> Серая, без клемм	Новинка	808 907 01
<b>Abox-i m 025 AB-2,5<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	Новинка	808 407 01
<b>Abox-i m 025 AB-L/sw</b> Черная, без клемм	Новинка	499 903 01

**IP65 С предустановленными мембранными вводами.**  
Укомплектованы: пробками для герметизации и изоляции креплений

<b>Abox-i 025-L</b> Серая, без клемм	490 902 01
<b>Abox-i 025-2,5<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	490 402 01
<b>Abox-i 025-L/sw</b> Черная, без клемм	491 902 01
<b>Abox-i 025-2,5<sup>2</sup>/sw</b> Черная, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	491 402 01
<b>Abox-i 025 SB-L</b> Серая с красной крышкой, без клемм	490 702 01

**IP68 Заливка смолой**  
В комплекте: двоконпонентная смола, заливная воронка, пробка для отвода воздуха, перчатки

<b>Abox XT 025-2,5<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	492 402 01
<b>GHB1</b> Смола 250 мл	492 502 01






■ Стандартное качество  
■ Качество для промышленности

Abox: полистирол ударостойкий



Abox-i/Abox XT: поликарбонат, армированный стекловолокном





## Abox 040

93 x 93 x 55 мм



**Abox 025/040 KLS 2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup>**  
Клемма для Abox/Abox-i 025/040 (4x1,5<sup>2</sup>/4x2,5<sup>2</sup>/3x4<sup>2</sup>)

840 004 01



Описание: Abox

Артикул

IP54 IP65 4<sup>2</sup> Диапазон уплотнения кабеля (кроме Abox m): 2-16 мм

### С выбиваемыми метрическими вводами

Укомплектованы: вводными патрубками с IP 54 и пробками для герметизации и изоляции креплений. Для получения IP 65, используйте вводы с IP 65 или выше

<b>Abox m 040-L</b> Серая, без клемм	<i>Новинка</i>	811 907 01
<b>Abox m 040-4,0<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.- 2,5/4,0 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	<i>Новинка</i>	811 407 01
<b>Abox m 040 SB-L</b> Серая с красной крышкой, без клемм	<i>Новинка</i>	811 707 01

### С внешними ушками:

<b>Abox m 040 AB-L</b> Серая, без клемм	<i>Новинка</i>	812 907 01
<b>Abox m 040 AB-4,0<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.- 2,5/4,0 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	<i>Новинка</i>	812 407 01

IP65

### С предустановленными мембранными вводами.

Укомплектованы: пробками для герметизации и изоляции креплений

<b>Abox 040 - L</b> Серая, без клемм	804 907 01
<b>Abox 040-4,0<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.- 2,5/4,0 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	804 407 01
<b>Abox 040-L/w</b> Белая, без клемм	804 607 01
<b>Abox 040-4,0<sup>2</sup>/w</b> Белая, с клеммой, винт, 5 пол.- 2,5/4,0 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	804 107 01
<b>Abox 040 SB-L</b> Серая с красной крышкой, без клемм	804 707 01

### С внешними ушками:

<b>Abox 040 AB-L</b> Серая, без клемм	805 907 01
<b>Abox 040 AB-4,0<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.- 2,5/4,0 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	805 407 01
<b>Abox 040 AB-L/w</b> Белая, без клемм	805 607 01

Описание: Abox-i

Артикул

IP66 4<sup>2</sup> Диапазон уплотнения кабеля (кроме Abox-i m): 2-16 мм

### С выбиваемыми метрическими вводами

Укомплектованы: двойными мембранами с IP 66 и пробками для герметизации и изоляции креплений

<b>Abox-i m 040-L</b> Серая, без клемм	<i>Новинка</i>	501 904 01
<b>Abox-i m 040-4,0<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.- 2,5/4,0 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	<i>Новинка</i>	501 404 01
<b>Abox-i m 040-L/sw</b> Черная, без клемм	<i>Новинка</i>	502 904 01
<b>Abox-i m 040-4,0<sup>2</sup>/sw</b> Черная, с клеммой, винт, 5 пол.- 2,5/4,0 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	<i>Новинка</i>	502 404 01

### С внешними ушками:

<b>Abox-i m 040 AB-L</b> Серая, без клемм	<i>Новинка</i>	503 904 01
<b>Abox-i m 040 AB-4,0<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.- 2,5/4,0 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	<i>Новинка</i>	503 404 01
<b>Abox-i m 040 AB-L/sw</b> Черная, без клемм		503 905 01

IP65

### С предустановленными мембранными вводами.

Укомплектованы: пробками для герметизации и изоляции креплений


<b>Abox-i 040-L</b> Серая, без клемм	490 904 01
<b>Abox-i 040-4,0<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.- 2,5/4,0 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	490 404 01
<b>Abox-i 040-L/sw</b> Черная, без клемм	491 904 01
<b>Abox-i 040-4,0<sup>2</sup>/sw</b> Черная, с клеммой, винт, 5 пол.- 2,5/4,0 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	491 404 01
<b>Abox-i 040 SB-L</b> Серая с красной крышкой, без клемм	490 704 01

IP68


### Заливка смолой

В комплекте: двухкомпонентная смола, заливная воронка, пробка для отвода воздуха, перчатки


<b>Abox XT 040-4,0<sup>2</sup></b> Серая, с клеммой, винт, 5 пол.- 2,5/4,0 мм <sup>2</sup> (4x1,5 <sup>2</sup> /4x2,5 <sup>2</sup> /3x4 <sup>2</sup> )	492 404 01
<b>GHB2</b> Смола 350 мл	492 504 01



Вводы:  
Abox m 040:



Вводы:  
Abox 040:



Стандартное качество

Качество для промышленности

### Abox 060

110 x 110 x 67 мм



Описание: Abox

Артикул

IP54  
IP65

6²

Диапазон уплотн.кабеля:  
9-18,5 мм

#### С выбиваемыми метрическими вводами

Укомплектованы: вводными патрубками с IP 54 и пробками для герметизации и изоляции креплений. Для получения IP 65, используйте вводы с IP 65 или выше

- Abox 060 - L** 806 907 01  
Серая, без клемм
- Abox 060-6,0²** 806 407 01  
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-6,0 мм² (4x2,5²/4x4,0²/3x6²)
- Abox 060 SB-L** 806 707 01  
Серая с красной крышкой, без клемм

#### С вибростойким соединением - с пружинными клеммами быстрого монтажа

- Abox SL - 2,5²** 806 807 01  
Серая, 5 пружинных наборных клемм  
3x 0,14 - 4² - гибкие проводники  
3x 0,2 - 4² - одножильные и многожильные проводники  
До 24 А

#### Abox 060 KLS 6²

Клемма для Abox/Abox-i 060 (4x2,5²/4x4²/3x6²)



840 006 01

#### NS35-81

DIN-рейка для Abox/Abox-i 060



198 081 01

#### Abox 060 MPI

Монтажная пластина 83x83 мм



895 006 01

Описание: Abox-i

Артикул

IP66  
6²

Диапазон уплотн.кабеля:  
9 - 16 мм

#### С выбиваемыми метрическими вводами

Укомплектованы: двойными мембранами с IP 66 и пробками для герметизации и изоляции крепежа

- Abox-i 060-L** 490 906 01  
Серая, без клемм
- Abox-i 060-6,0²** 490 406 01  
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-6,0 мм² (4x2,5²/4x4,0²/3x6²)
- Abox-i 060-L/sw** 491 906 01  
Черная, без клемм
- Abox-i 060-6,0²/sw** 491 406 01  
Черная, с клеммой, винт, 5 пол.-6,0 мм²(4x2,5²/4x4,0²/3x6²)

#### С вибростойким соединением - с пружинными клеммами быстрого монтажа (сертифицировано Lloid)


- Abox-i SL - 2,5²** 490 806 01  
Серая, 5 пружинных наборных клемм  
3x 0,14 - 4² - гибкие проводники  
3x 0,2 - 4² - одножильные и многожильные проводники  
До 24 А

#### IP68 Заливка смолой

В комплекте: двухкомпонентная смола, заливная воронка, пробка для отвода воздуха, перчатки


- Abox XT 060-6,0²** 492 406 01  
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-6,0 мм² (4x2,5²/4x4,0²/3x6²)

- GNB3** 492 504 01  
Смола 600 мл



Abox 060  
Abox-i 060  
Abox XT 060  
Abox SL - 2,5²  
Abox-i SL - 2,5²

Вводы:



■ Стандартное качество

■ Качество для промышленности

**Абох 100**

140 x 140 x 79 мм



Описание: Абох

Артикул

IP54  
IP6510<sup>2</sup>Диапазон уплотн.кабеля:  
13-23 мм**С выбиваемыми метрическими вводами**

Укомплектованы: вводными патрубками с IP 54 и пробками для герметизации и изоляции креплений. Для получения IP 65, используйте вводы с IP 65 или выше

**Абох 100 - L**

Серая, без клемм

810 910 01

**Абох 100-10<sup>2</sup>**Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-10 мм<sup>2</sup> (4x4<sup>2</sup>/4x6<sup>2</sup>/3x10<sup>2</sup>)

810 410 01

**С вибростойким соединением - с пружинными клеммами быстрого монтажа****Абох SL - 6<sup>2</sup>**Серая, 5 пружинных клемм 5-пол. 6,0 мм<sup>2</sup> (4x 0,5...10,0<sup>2</sup>) 41 А

810 810 01

Описание: Абох-і

Артикул

IP66

10<sup>2</sup>Диапазон уплотн.кабеля:  
14 - 21 мм**С выбиваемыми метрическими вводами**

Укомплектованы: двойными мембранами с IP 66 и пробками для герметизации и изоляции крепежа

**Абох-і 100-L**

Серая, без клемм

490 910 01

**Абох-і 100-10<sup>2</sup>**Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-10 мм<sup>2</sup> (4x4<sup>2</sup>/4x6<sup>2</sup>/3x10<sup>2</sup>)

490 410 01


**Абох-і 100-L/sw**

Черная, без клемм

491 910 01

**Абох-і 100-10<sup>2</sup>/sw**Черная, с клеммой, винт, 5 пол.-10 мм<sup>2</sup> (4x4<sup>2</sup>/4x6<sup>2</sup>/3x10<sup>2</sup>)

491 410 01

 С вибростойким соединением - с пружинными клеммами быстрого монтажа (сертифицировано Lloyd)

**Абох-і SL - 6<sup>2</sup>**Серая, 5 пружинных клемм 5-пол. 6,0 мм<sup>2</sup> (4x 0,5...10,0<sup>2</sup>) 41 А

490 810 01

**IP68 Заливка смолой**

В комплекте: двухкомпонентная смола, заливная воронка, пробка для отвода воздуха, перчатки

**Абох XT 100-10<sup>2</sup>**Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-10 мм<sup>2</sup> (4x4<sup>2</sup>/4x6<sup>2</sup>/3x10<sup>2</sup>)

492 410 01

**ГНВ4**

Смола 1200 мл

492 510 01

**Абох 100 KLS 10<sup>2</sup>**Клемма для Абох/Абох-і 100 (4x4<sup>2</sup>/4x6<sup>2</sup>/3x10<sup>2</sup>)

840 010 01

**NS35-106**

DIN-рейка для Абох/Абох-і 100




198 106 01

**Абох 100 MPI**

Монтажная пластина 109x109 мм





895 010 01

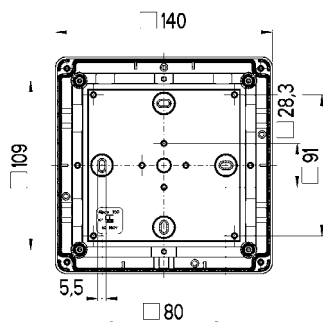

Абох 100  
Абох-і 100  
Абох XT 100  
Абох SL - 6<sup>2</sup>  
Абох-і SL - 6<sup>2</sup>


Вводы:


 Стандартное качество

 Качество для промышленности

### Abox 160

180 x 180 x 91 мм

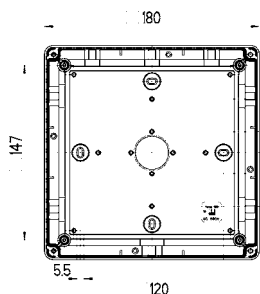

Описание: Abox

IP54  
IP65

16<sup>2</sup>

Диапазон уплотн.кабеля:  
17-30 мм

**С выбиваемыми метрическими вводами**

Укомплектованы: вводными патрубками с IP 54 и пробками для герметизации и изоляции креплений. Для получения IP 65, используйте вводы с IP 65 или выше

**Abox 160 - L** 816 910 01  
Серая, без клемм


**Abox 160-16<sup>2</sup>** 816 410 01  
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-16 мм<sup>2</sup> (4x6<sup>2</sup>/4x10<sup>2</sup>/4x16<sup>2</sup>)

**С вибростойким соединением - с пружинными клеммами быстрого монтажа**

**Abox SL - 10<sup>2</sup>** 816 810 01  
Серая, 5 пружинных клемм  
5-пол. 10,0 мм<sup>2</sup> (4x 0,5...16,0<sup>2</sup>)  
57 А

Abox 160  
Abox-i 160  
Abox SL - 10<sup>2</sup>  
Abox-i SL - 10<sup>2</sup>

Вводы:



Артикул

Описание: Abox-i

IP66

16<sup>2</sup>

Диапазон уплотн.кабеля:  
17-30 мм

**С выбиваемыми метрическими вводами**

Укомплектованы: двойными мембранами с IP 66 и пробками для герметизации и изоляции крепежа

**Abox-i 160-L** 490 916 01  
Серая, без клемм

**Abox-i 160-16<sup>2</sup>** 490 416 01  
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-16 мм<sup>2</sup> (4x6<sup>2</sup>/4x10<sup>2</sup>/4x16<sup>2</sup>)

**Abox-i 160-L/sw** 491 916 01  
Черная, без клемм

**Abox-i 160-16<sup>2</sup>/sw** 491 416 01  
Черная, с клеммой, винт, 5 пол.-16 мм<sup>2</sup>(4x6<sup>2</sup>/4x10<sup>2</sup>/4x16<sup>2</sup>)


**С вибростойким соединением - с пружинными клеммами быстрого монтажа (сертифицировано Lloid)**

**Abox-i SL - 10<sup>2</sup>** 490 816 01  
Серая, 5 пружинных клемм  
5-пол. 10,0 мм<sup>2</sup> (4x 0,5...16,0<sup>2</sup>)  
57 А

	<b>Abox 160 KLS 16<sup>2</sup></b> Клемма для Abox/Abox-i 160 (4x6 <sup>2</sup> /4x10 <sup>2</sup> /4x16 <sup>2</sup> )	840 016 01
	<b>NS35-144/2</b> DIN-рейка для Abox/Abox-i 160	894 016 01
	<b>Abox 160 MPI</b> Монтажная пластина 149x149 мм	895 016 01

### Abox 250

250 x 200 x 115 мм



IP54  
IP65

25<sup>2</sup>

Диапазон уплотн.кабеля:  
17-30 мм

**С выбиваемыми метрическими вводами**

Укомплектованы: вводными патрубками с IP 54 и пробками для герметизации и изоляции креплений. Для получения IP 65, используйте вводы с IP 65 или выше

**Abox 250 - L** 825 910 01  
Серая, без клемм


**Abox 250-25<sup>2</sup>** 825 410 01  
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-25 мм<sup>2</sup> (4x10<sup>2</sup>/4x16<sup>2</sup>/4x25<sup>2</sup>)

**С вибростойким соединением - с пружинными клеммами быстрого монтажа**

**Abox SL - 16<sup>2</sup>** 835 810 01  
Серая, 5 пружинных клемм  
4x 0,5...16,0<sup>2</sup> / 4x 0,5...25,0<sup>2</sup>  
76 А

Abox 250  
Abox-i 250  
Abox SL - 16<sup>2</sup>  
Abox-i SL - 16<sup>2</sup>

Вводы:

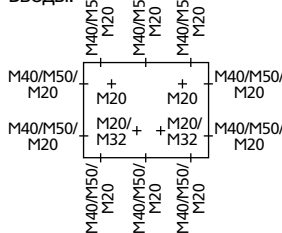

IP66

25<sup>2</sup>

Диапазон уплотн.кабеля:  
17-30 мм

**С выбиваемыми метрическими вводами**

Укомплектованы: двойными мембранами с IP 66 и пробками для герметизации и изоляции крепежа

**Abox-i 250-L** 490 925 01  
Серая, без клемм

**Abox-i 250-25<sup>2</sup>** 490 425 01  
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-25 мм<sup>2</sup> (4x10<sup>2</sup>/4x16<sup>2</sup>/4x25<sup>2</sup>)

**С вибростойким соединением - с пружинными клеммами быстрого монтажа (сертифицировано Lloid)**

**Abox-i SL - 16<sup>2</sup>** 490 835 01  
Серая, 5 пружинных клемм  
4x 0,5...16,0<sup>2</sup> / 4x 0,5...25,0<sup>2</sup>  
76 А

	<b>Abox 250/350 KLS 25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup></b> Клемма для Abox/Abox-i 160 (4x16 <sup>2</sup> /4x25 <sup>2</sup> /4x35 <sup>2</sup> )	840 035 01
	<b>NS35-144/2</b> DIN-рейка для Abox/Abox-i 160	894 016 01
	<b>Abox 160 MPI</b> Монтажная пластина 149x149 мм	895 016 01

- Стандартное качество
- Качество для промышленности




### Abox 250/350

250 x 250 x 115 мм



Abox HA

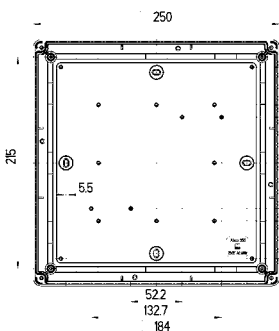

Описание: Abox

Артикул

IP54 IP65 Диапазон уплотн.кабеля: 17-30 мм

#### С выбиваемыми метрическими вводами

Укомплектованы: вводными патрубками с IP 54 и пробками для герметизации и изоляции креплений. Для получения IP 65, используйте вводы с IP 65 или выше


**Abox 350 - L** 35° 835 910 01  
Серая, без клемм

**Abox 350-35°** 35° 835 410 01  
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-16 мм² (4x10²/4x16²/4x25²/4x35²)

**Abox HA 250** 25° 480 425 01  
Серая, с магистральным клеммблоком 4-полюса: 2x 25 + 4x 16 мм²/пол.

**Abox HA 350** 35° 480 435 01  
Серая, с магистральным клеммблоком 4-полюса: 2x 35 + 4x 35 мм²/пол.

Abox 350  
Abox-i 350  
Abox HA 350

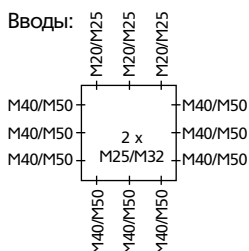

Описание: Abox-i

Артикул

IP66 35° Диапазон уплотн.кабеля: 17-30 мм

#### С выбиваемыми метрическими вводами

Укомплектованы: двойными мембранами с IP 66 и пробками для герметизации и изоляции крепежа

**Abox-i 350-L** 490 935 01  
Серая, без клемм

**Abox-i 350-35°** 490 435 01  
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-35 мм² (4x10²/4x16²/4x25²/4x35²)

**Abox-i 350-L/sw** 491 935 01  
Черная, без клемм

**Abox-i 350-35°/sw** 491 435 01  
Черная, с клеммой, винт, 5 пол.-35 мм² (4x10²/4x16²/4x25²/4x35²)

**Abox 250/350 KLS 25²/35²** 840 035 01  
Клемма для Abox/Abox-i 160 (4x16²/4x25²/4x35²)

**NS35-216/2** 894 035 01  
DIN-рейка для Abox/Abox-i 350

**Abox 350 MPI** 895 035 01  
Монтажная пластина 217x217 мм

### Abox 700

300 x 450 x 132 мм




IP54 IP65 70° Диапазон уплотн.кабеля: 24-43 мм

#### С выбиваемыми метрическими вводами

Укомплектованы: вводными патрубками с IP 54 и пробками для герметизации и изоляции креплений. Для получения IP 65, используйте вводы с IP 65 или выше

**Abox 700 - L** 870 910 01  
Серая, без клемм

**Abox 700-70°** 870 410 01  
Серая, с 4 клеммными блоками, 4x70² (16-70²)

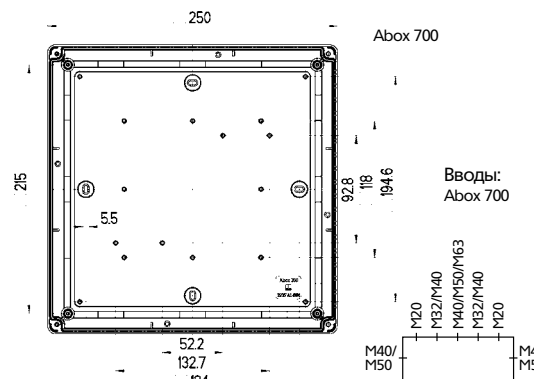

Abox 700

Вводы:  
Abox 700

### Abox-i 700 / 1500

440 x 320 x 179 мм



Описание: Abox-i

Артикул

IP65

#### С выбиваемыми метрическими вводами

Укомплектованы: набором для опломбирования

**Abox-i 700 - 70°** 490 470 01  
Серая, з 4 клемн.блока, 4x70² (16-70²)

**Abox-i 1500 - 150°** 490 485 01  
Серая, с клемн.блоком 4-пол.-150,0 мм² (2x150² / 4x70²) алюминий/медь

**Abox-i 1500 DK - 150°** 490 585 01  
Серая, с 4 проходными клеммами 50 - 150 мм²

**Abox-i 2400 - 240°** 490 494 01  
Серая, с клемн.блоком 4-пол.-240,0 мм² (2x240²/2x185²/4x120²) алюминий/медь

**Abox-i 2400 DK - 240°** 490 594 01  
Серая, с 4 проходными клеммами 70 - 240 мм²

Больше технической информации в каталоге Spelsberg «Gesamtkatalog 2015/2016»

Чертежи и вводы для:

Abox-i 700  
Abox-i 1500  
Abox-i 2400

по запросу

**Клеммы:**  
**Abox 700 KLS 70²** 840 070 01  
Клемма 1 пол. x 70²

**AKL 125** 076 125 01  
Клемма для Abox-i 1500

**AKL 140** 076 140 01  
Клемма для Abox-i 2400

**Кабельные ступенчатые вводы до 75 мм:**  
**GKE 32 (2x75)** 073 032 01  
сверху/снизу (320 мм)

**GKE 43 (3x75)** 073 043 01  
с боков (440 мм)

**Разгрузка натяжения:**  
**GZE 3 (320 мм)** 073 003 01

**GZE 4 (440 мм)** 073 004 01

■ Стандартное качество

■ Качество для промышленности