



11627E00

**Ручной фонарь,  
серия 6140**

- Применяется в
  - зонах 0, 1 и 2
  - зонах 20, 21 и 22
- Уникальный механизм включения с помощью поворотного кольца
- Ручной фонарь эргономичной формы
- Чрезвычайно высокая световая мощность

STAHL

# Зоны 0, 1 и 2, 20, 21

**Таблица данных**

Исполнение	Номинальные данные	для батарей шт.	Номер заказа	Вес кг
Ручной фонарь серии 6140	2.5 В / 0.3 А	3	<b>6140/2-1</b>	0.550

Ручные фонари поставляются вместе с батареями.


**Технические данные**

Взрывозащита	
Газо-взрывозащита	
ATEX	⊕ II 1 G EEx ia IIC T4
Пылевзрывозащита	
ATEX	⊕ II 1 D IP65 T130 °C
Сертификаты	
Европа	ATEX
Диапазон рабочих температур	- 20 ... + 50 °C
Материал	
Материал корпуса	Полиамид, антистатический
Стекло	Поликарбонат
Оснащение лампы	1 мощный светодиод (3 Вт)
Время работы	> 48 часов (продолжительный режим работы)
Батареи	3 x LR 14 батарей <b>Внимание:</b> Разрешается использование только совместимых по типу батарей (EN 50020:2002)
Указание	Запрещается открывать светильник во взрывоопасной зоне!
Вид защиты	IP65

**Принадлежности и запасные детали**

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Батареи	 05006E00	1,5 В 3 шт.	<b>167742</b>	0.420
Кожаный чехол	 04841E00	Чехол для ношения ручного фонаря	<b>167740</b>	0.160
Запасное стекло	 05356E00	Запасное стекло из поликарбоната	<b>167739</b>	0.003
Уплотнительное кольцо	 10733E00	NBR Уплотнительное кольцо	<b>167741</b>	0.003

## Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

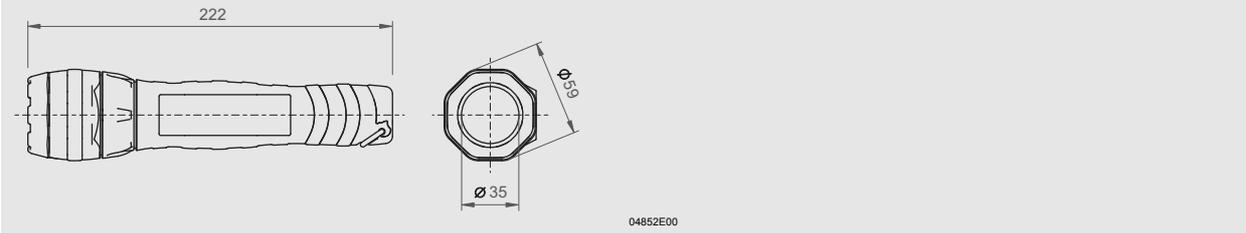

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.