



01928E00

Настенный и потолочный светильник, серия 6788

- Применяется в зоне 2
- Пригодны для универсальных ламп до 100 Вт и галогенных ламп накаливания до 150 Вт
- Возможна сквозная проводка

STAHL

Настенные и потолочные светильники 6788 для зоны 2 представляют собой светильники с широким диапазоном применения почти для всех условий окружающей среды.

Таблица данных

Исполнение	Оснащение лампами	Патрон лампы	Номер заказа	Вес кг
Настенный и потолочный светильник серии 6788	до 150 Вт	E 27	6788/1-2-2	4.000
Текст указания01	Светильники поставляются без ламп, просьба заказывать отдельно в качестве принадлежности			

Зона 2

Технические данные					
Взрывозащита					
Газо-взрывозащита					
ATEX	II 3 G Ex nA II T* * Температурные классы				
Лампы	Мощность лампы	Температурный класс при рабочем положении			
		Потолочный светильник	Настенный светильник		
			горизонтально	вертикально вверх	
Универсальные лампы 230 В	100 Вт	T2 ¹⁾	T1	T2	
	100 Вт ²⁾	T2 ¹⁾	T2	T2	
	100 Вт цветной рассеиватель	T1 ¹⁾	T1	T1	
	60 Вт	T2	T2	T2	
	60 Вт (T _a ≤ 60°C)	T2 ³⁾	T2 ³⁾	T2 ¹⁾	
40 Вт	T2	T2	T2		
25 Вт	T3	T3	T3		
Универсальные лампы 24 В	100 Вт 60 Вт	T1 ¹⁾ T2	T1 ¹⁾ T2	T1 ¹⁾ T2	
Галогенные лампы накаливания 230 В	150 Вт	T1 ³⁾	T1 ³⁾	T1	
	100 Вт	T2	T2	T2	
Сертификаты	ATEX				
Европа	ATEX				
Расчетное напряжение	230 В, AC и 24 В, AC / DC				
Материал	Легкий металл, серый				
Материал корпуса	Легкий металл, серый				
Защитная сетка	Стальная проволока, оцинкованная				
Стекло	Прессованное стекло, устойчивое к перепадам температуры				
Оснащение лампами	Универсальные лампы, E 27, для 25 Вт, 40 Вт, 60 Вт, 100 Вт Галогенные лампы накаливания, E 27, для 100 Вт и 150 Вт				
Световой поток	Универсальные лампы			Галогенные лампы накаливания	
	25 Вт	40 Вт	60 Вт	100 Вт	100 Вт
	200 лм	325 лм	575 лм	1160 лм	1600 лм
Кривая распределения силы света					


Технические данные

Вид защиты	IP64
Класс защиты	I (внутренний + внешний РЕ / РА-контакт)
Условия окружающей среды	- 30 ... + 40 °С
Затвор крышки	М 6, шестигранный винт; без переключателя
Вид подключения	Клеммы L1 + N для 2 x 4 мм ² тонко-/однопроволочный РЕ для 2 x 4 мм ² тонко-/однопроволочный
Ввод проводки	1 x М 25 x 1,5 кабельные вводы 1 x М 25 x 1,5 заглушки

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Универсальные лампы	 04958E00	25 Вт E 27 230 В 200 лм	111711	0.040
		40 Вт E 27 230 В 325 лм	111712	0.035
		60 Вт E 27 230 В 575 лм	111713	0.035
		100 Вт E 27 230 В 1160 лм	108853	0.033
		60 Вт E 27 24 В 575 лм	108860	0.042
		100 Вт E 27 24 В 1160 лм	109340	0.020
Галогенные лампы накаливания	 05355E00	100 Вт E 27 230 В 1600 лм	109341	0.040
		150 Вт E 27 230 В 2550 лм	109342	0.075
Крепежные пластины	 05267E00	1 комплект	121705	0.115

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

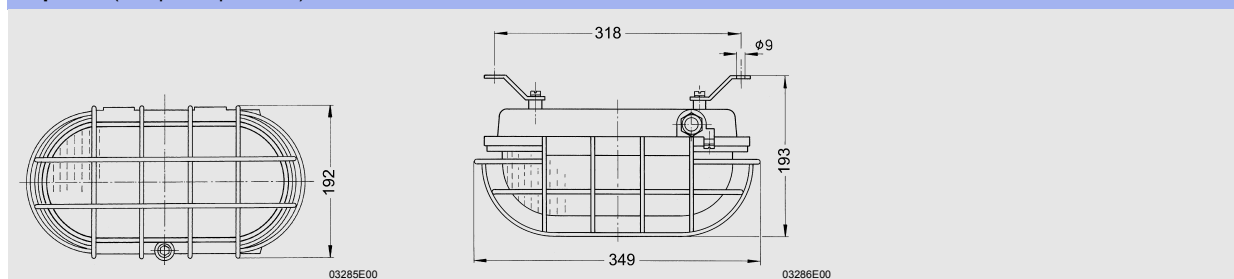

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.