



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

### Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Durchgangsklemme
Verpackungseinheit	100
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.4
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.77
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE

## 1035.2 SRK 2,5/15 BG

### Technische Daten

---

#### Maße

---

Länge	26 mm
Breite	5 mm
Höhe TS 15/5,5	29.5 mm

#### Nenndaten

---

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

## 1035.2 SRK 2,5/15 BG

### Technische Daten

---

#### Anschlussdaten

---

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	14
Abisolierlänge	7 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 2,5
Anzugsdrehmoment min.	0.4 Nm
Anzugsdrehmoment max.	0.8 Nm

**1035.2**

**SRK 2,5/15 BG**

## Technische Daten

---

### Werkstoffe

---

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

### Weitere technische Daten

---

Montageart	TS 15/5,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A3
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Abschlussplatte erforderlich	✓

## 1035.2 SRK 2,5/15 BG

### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen

---

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung erteilt	✓

#### CSA Zulassung

---

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	✓
CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V
CSA Usegroup C: Bemessungsstrom	20 A
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	22
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	14
CSA Abisolierlänge	7 mm
CSA Drehmoment max.	0.8 Nm
CSA Drehmoment min.	0.4 Nm

## 1035.2 SRK 2,5/15 BG

### Zulassungen

---

#### Germanischer Lloyd Zulassung

---

GL Prüfnorm	IEC 60947-7-1
GL Zulassung erteilt	✓
GL Bemessungsspannung	380 V
GL Bemessungsstrom	26 A
GL Bemessungsquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
GL Umweltkategorie	C

#### KEMA KEUR Zulassung

---


KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1
KEMA KEUR Zulassung erteilt	✓
KEMA Bemessungsspannung	500 V
KEMA Bemessungsstrom	24 A
KEMA Bemessungsstoßspannung	6 kV
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0.2 mm <sup>2</sup>
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm <sup>2</sup>
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm <sup>2</sup>
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm <sup>2</sup>
KEMA Drehmoment min.	0.4 Nm
KEMA Drehmoment max.	0.8 Nm

1035.2

SRK 2,5/15 BG

Medien


---

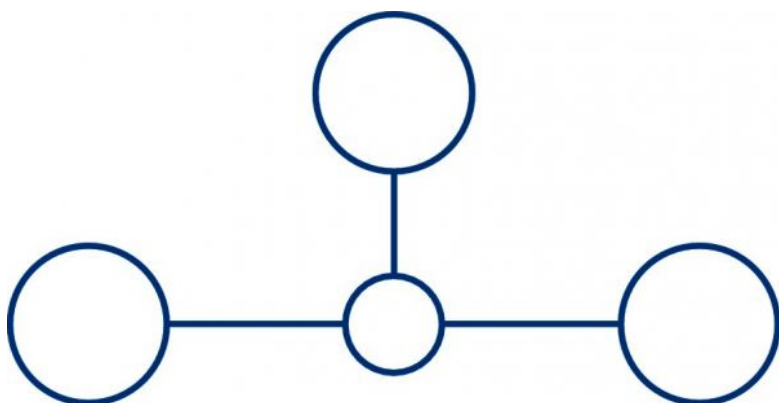

**M2.5**



**EAC**

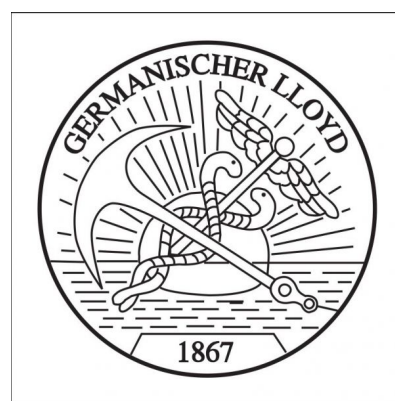




## 1035.2 SRK 2,5/15 BG

### Zubehör

---

#### Abschlussplatte

---



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

---

#### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2427.2	AP 2,5/15	4044211052102	50 ST

---

#### Endstütze

---



Endstütze, Montageart: TS 15/5,5, Breite: 7,5 mm,  
Farbe: Beige

---

#### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2074.2	ES 15	4044211048822	50 ST

---

## 1035.2 SRK 2,5/15 BG

### Zubehör

---

### Querverbinder

---



Querverbinder, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar,  
Breite: 49,9 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Farbe: Natur

---

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2425.0	Q 10	4044211052072	10 ST

---



Querverbinder, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar,  
Breite: 9,1 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Farbe: Natur

---

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2422.0	Q 2	4044211052041	50 ST

---

## 1035.2 SRK 2,5/15 BG

### Zubehör

---

### Querverbinder

---




Querverbinder, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar,  
Breite: 14,2 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Farbe: Natur

---

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2423.0	Q 3	4044211052058	50 ST

---



Querverbinder, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar,  
Breite: 19,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Farbe: Natur

---

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2424.0	Q 4	4044211052065	20 ST

---


## 1035.2 SRK 2,5/15 BG

### Zubehör

---

### Schnellbezeichnung

---



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm,  
Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

---

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
4600.7	PMC SB 5/50 WH	4044211088903	500 ST

---

### Schraubendreher

---



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-  
grau

---

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1085.0	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1 ST

---


**1035.2**  
**SRK 2,5/15 BG**

## Zubehör

---

## Trennwand

---



Trennwand, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

---

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2428.2	TW 2,5/15	4044211052126	50 ST

---