

Euromas Aluminium / Euromas F05

Корпус, алюминий



A 115

№ заказа: 01115000

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Серебристо-серый, похоже на RAL 7001

Класс защиты

IP 66

Материал корпуса

G Al Si 12, уплотнение из вспененного полиуретана

детали см. в Технических данных

Объём поставки

Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A, винт заземления

Указание

Вследствие наличия у корпуса A 198 отверстий для настенного крепления внутри уплотняемой области, для достижения класса защиты IP 66 необходимо технически правильно уплотнить настенное крепление.


G = исполнение с прозрачной крышкой (поликарбонат)

Размеры

Размеры

175 x 80 x 57 мм

Чертеж продукции

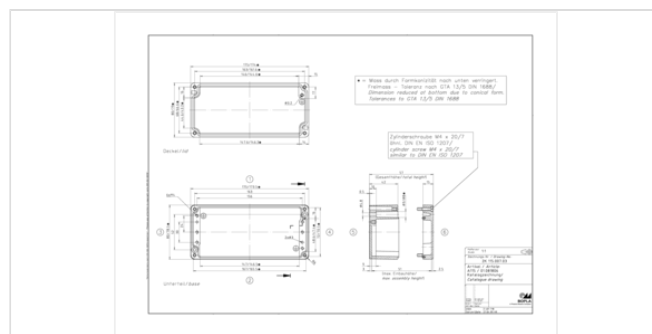

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности

16.01.2020

внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .
» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
Чертеж продукции в формате PDF 01115000 A-115.pdf (72.1 кБ)
Чертеж продукции в формате DXF 01115000 A-115.dxf (497.3 кБ)
Чертеж для механической обработки: 01115000 A-115-G.dxf (289.2 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Протоколы заводских испытаний

682 WPZ-Euromas-Aluminium DE.pdf (163.7 кБ)
682 WPZ-Euromas-Aluminium EN.pdf (143.7 кБ)

Product information

Euromas Aluminium F05 RUS.pdf (442.4 кБ)

Подходящие комплектующие



Винты с радиальными отверстиями в головке, пломбируемые

21007915 КР

Для А 100-118



Винты крышки с внутренним шестигранником

21007920 IS

Для А 101-118



комплект шарниров

21007800 SCHD



Монтажные платы для РК 105 - 115, оцинкованный стальной лист

21001300 М

Для А 115, РК 115



Несущие шины для РК 105 - 115, DIN EN 60715 TH 15

21003000* TS 15

Для А 115, РК 115