



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Blau

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Durchgangsklemme
Verpackungseinheit	100
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.4
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.77
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE

1035.5 SRK 2,5/15 BU

Technische Daten

Maße

Länge	26 mm
Breite	5 mm
Höhe TS 15/5,5	29.5 mm

Nenndaten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsquerschnitt	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

1035.5 SRK 2,5/15 BU

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2.5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	14
Abisolierlänge	7 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 2,5
Anzugsdrehmoment min.	0.4 Nm
Anzugsdrehmoment max.	0.8 Nm

1035.5

SRK 2,5/15 BU

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 15/5,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A3
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Abschlussplatte erforderlich	✓

1035.5

SRK 2,5/15 BU

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung erteilt	✓
-----------------------	---

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
--------------	--------------

CSA Zulassung erteilt	✓
-----------------------	---

CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V
------------------------------------	-------

CSA Usegroup C: Bemessungsstrom	20 A
---------------------------------	------

CSA Leiterquerschnitt AWG min.	22
--------------------------------	----

CSA Leiterquerschnitt AWG max.	14
--------------------------------	----

CSA Abisolierlänge	7 mm
--------------------	------

CSA Drehmoment max.	0.8 Nm
---------------------	--------

CSA Drehmoment min.	0.4 Nm
---------------------	--------

1035.5 SRK 2,5/15 BU

Zulassungen

Germanischer Lloyd Zulassung



GL Prüfnorm	IEC 60947-7-1
GL Zulassung erteilt	✓
GL Bemessungsspannung	380 V
GL Bemessungsstrom	26 A
GL Bemessungsquerschnitt	2.5 mm ²
GL Umweltkategorie	C

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1
KEMA KEUR Zulassung erteilt	✓
KEMA Bemessungsspannung	500 V
KEMA Bemessungsstrom	24 A
KEMA Bemessungsstoßspannung	6 kV
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0.2 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
KEMA Drehmoment min.	0.4 Nm
KEMA Drehmoment max.	0.8 Nm

1035.5
SRK 2,5/15 BU

Medien

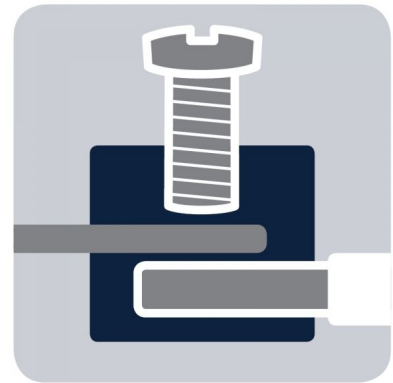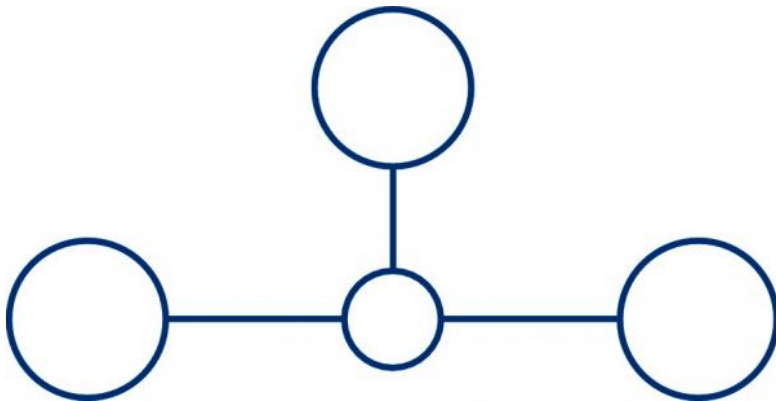

M2.5



EAC






1035.5 SRK 2,5/15 BU

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2427.2	AP 2,5/15	4044211052102	50 ST

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 15/5,5, Breite: 7,5 mm,
Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2074.2	ES 15	4044211048822	50 ST

1035.5 SRK 2,5/15 BU

Zubehör

Querverbinder



Querverbinder, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar,
Breite: 49,9 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm²,
Farbe: Natur

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2425.0	Q 10	4044211052072	10 ST



Querverbinder, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar,
Breite: 9,1 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm²,
Farbe: Natur

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2422.0	Q 2	4044211052041	50 ST

1035.5
SRK 2,5/15 BU

Zubehör


Querverbinder



Querverbinder, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar,
Breite: 14,2 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm²,
Farbe: Natur

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2423.0	Q 3	4044211052058	50 ST



Querverbinder, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar,
Breite: 19,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm²,
Farbe: Natur


Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2424.0	Q 4	4044211052065	20 ST

1035.5 SRK 2,5/15 BU

Zubehör

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm,
Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
4600.7	PMC SB 5/50 WH	4044211088903	500 ST

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-
grau


Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1085.0	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1 ST

1035.5
SRK 2,5/15 BU

Zubehör

Trennwand



Trennwand, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2428.2	TW 2,5/15	4044211052126	50 ST
