

Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Schutzleiterklemme
Verpackungseinheit	100
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27.3
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	28.11
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE

17115.2

SSL 10/2A GNYE

Technische Daten

Maße

Länge	48 mm
-------	-------

Breite	10 mm
--------	-------

Höhe TS 35/7,5	47 mm
----------------	-------

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt	16 mm ²
-----------------------	--------------------

Überspannungskategorie	III
------------------------	-----

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	18
Leiterquerschnitt AWG max.	6
Abisolierlänge	10 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 4
Anzugsdrehmoment min.	1.2 Nm
Anzugsdrehmoment max.	2.4 Nm

17115.2

SSL 10/2A GNYE

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	B7
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Abschlussplatte erforderlich	✓
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten	1

17115.2

SSL 10/2A GNYE

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung erteilt	✓

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	✓
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	18
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	6
CSA Drehmoment max.	2.4 Nm
CSA Drehmoment min.	1.2 Nm

CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
CSAus Zulassung erteilt	✓
CSAus Leiterquerschnitt AWG min.	18
CSAus Leiterquerschnitt AWG max.	6
CSAus Drehmoment min.	1.2 Nm
CSAus Drehmoment max.	2.4 Nm

cUL Recognized

cUL Prüfnorm	C22.2 No 158
cUL Recognized erteilt	✓
cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	18
cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	6
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	18
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	6
cUL Drehmoment min.	1.2 Nm
cUL Drehmoment max.	2.4 Nm
cUL Leitermaterial	Cu

© CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH | Otto-Hahn-Str. 7 | D-33161 Hövelhof
Tel +49 (0) 52 57 98 33-0 | Fax +49 (0) 52 57 98 33-33 | E-Mail info@conta-clip.de | conta-clip.de

Germanischer Lloyd Zulassung

GL Prüfnorm	Erstellungs-Datum 13.12.2018 10:53:29 Technische Änderungen Vorbehalten IEC 60947-1-2
GL Zulassung erteilt	✓
GL Bemessungsquerschnitt	10 mm ²

17115.2 SSL 10/2A GNYE

Zulassungen

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2
KEMA KEUR Zulassung erteilt	✓
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	1.5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	16 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	1.5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	16 mm ²
KEMA Drehmoment min.	1.2 Nm
KEMA Drehmoment max.	2.4 Nm

UL Recognized

UL Prüfnorm	UL 1059
UL Recognized erteilt	✓
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	18
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	6
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	18
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	6
UL Drehmoment min.	10.6 Lb In.
UL Drehmoment max.	21.2 Lb In.
UL Leitermaterial	Cu

17115.2

SSL 10/2A GNYE

Zulassungen

UL Recognized

UL Fabrikverdrahtung

✓


UL Feldverdrahtung

✓


17115.2

SSL 10/2A GNYE


Medien

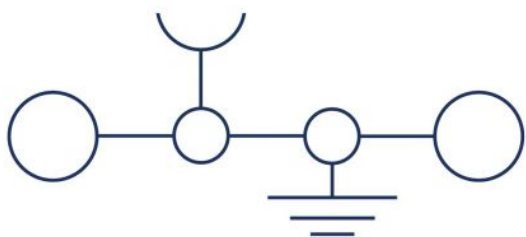

M4



EAC

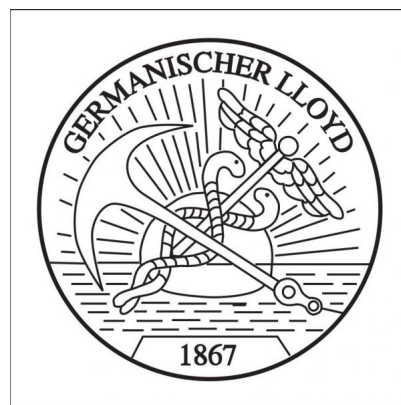



17115.2

SSL 10/2A GNYE

Zubehör

Messabgriffsklemme




Messabgriffsklemme, Schraubanschluss, Montageart:
Auf Basiselement, Bemessungsquerschnitt: 10 mm²,
Breite: 8,3 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17122.2	SMAG 10/6	4044211172121	10 ST

Abschlussplatte

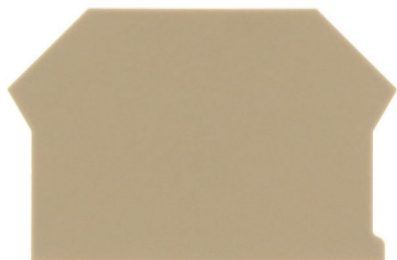

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2001.2	AP 2,5-10	4044211047979	50 ST

17115.2

SSL 10/2A GNYE

Zubehör

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17250.2	SES 35	4044211178253	50 ST

Isolierkappe für Querverbinder



Isolierkappe, Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17200.8	SQIK 2,5-10	4044211148539	20 ST

17115.2

SSL 10/2A GNYE

Zubehör

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 98,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17239.8	SQI 10/10	4044211148928	5 ST



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 17,5 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17231.8	SQI 10/2	4044211148843	50 ST

17115.2
SSL 10/2A GNYE

Zubehör

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart:
Stecken, Breite: 27,6 mm, Bemessungsquerschnitt: 10
mm², Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17232.8	SQI 10/3	4044211148850	50 ST



Querverbinder isoliert, Polzahl: 30, Montageart:
Stecken, Breite: 300,3 mm, Bemessungsquerschnitt:
10 mm², Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17240.8	SQI 10/30	4044211148935	5 ST

17115.2

SSL 10/2A GNYE

Zubehör

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart:
Stecken, Breite: 37,7 mm, Bemessungsquerschnitt: 10
mm², Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17233.8	SQI 10/4	4044211148867	20 ST



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart:
Stecken, Breite: 47,8 mm, Bemessungsquerschnitt: 10
mm², Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17234.8	SQI 10/5	4044211148874	20 ST

17115.2

SSL 10/2A GNYE

Zubehör

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart:
Stecken, Breite: 57,9 mm, Bemessungsquerschnitt: 10
mm², Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17235.8	SQI 10/6	4044211148881	20 ST



Querverbinder isoliert, Polzahl: 7, Montageart:
Stecken, Breite: 68 mm, Bemessungsquerschnitt: 10
mm², Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17236.8	SQI 10/7	4044211148898	20 ST

17115.2

SSL 10/2A GNYE

Zubehör

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 8, Montageart:
Stecken, Breite: 78,1 mm, Bemessungsquerschnitt: 10
mm², Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17237.8	SQI 10/8	4044211148904	10 ST



Querverbinder isoliert, Polzahl: 9, Montageart:
Stecken, Breite: 88,2 mm, Bemessungsquerschnitt: 10
mm², Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17238.8	SQI 10/9	4044211148911	10 ST

17115.2

SSL 10/2A GNYE

Zubehör

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm,
Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
9323.7	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400 ST

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-
grau

Allgemeine Bestelldaten


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1087.0	SDB 0,8x4,0	4044211014803	1 ST

17115.2

SSL 10/2A GNYE

Zubehör

Trennwand



Trennwand, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2002.2	TW 2,5-10	4044211048044	50 ST
